


Guide 02

Celler og batterier, som er afleveret til transport, er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR, såfremt at følgende betingelser er opfyldt:

- En celle med lithium-ioner må have en watt-time-angivelse på højst 20 Wh.
- Et batteri med lithium-ioner må have en watt-time-angivelse på højst 100 Wh. Lithium-ion-batterier, der er underlagt denne bestemmelse, skal udvendigt være mærket med watt-time-angivelsen bortset fra batterier, der er fremstillet før 1. januar 2009.
- Celler og batterier skal anbringes i indvendige emballager, således cellen eller batteriet er fuldstændig indesluttet. Celler og batterier skal beskyttes på en sådan måde, at kortslutninger undgås. Dette omfatter beskyttelse mod kontakt med elektrisk ledende materiale i samme emballage, som kan medføre kortslutning. De indvendige emballager skal anbringes i kraftig ydre emballage af god kvalitet som er stærke nok til at modstå påvirkninger, der normalt kan forventes under transport.
- **Hvert kolli skal mærkes med det relevante lithiumbatteri-mærke.**
Mærkning gælder ikke for:
 - a) Kolli, der højst indeholder fire celler eller to batterier monteret i udstyr, og hvor der højst er to kolli i forsendelsen.

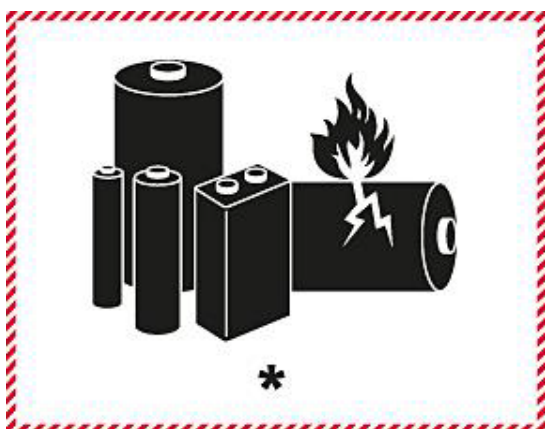

*Angivelse af UN 3480.

(Fortsættes side 2)

- Alle kolli skal kunne klare en faldprøve på 1,2 m i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i kolliet beskadiges, uden at indholdet forskubber sig, så batterierne (eller cellerne) kommer i kontakt med hinanden, og uden at indholdet slipper ud.
- Vægten af kolli må ikke overstige 30 kg brutto.
- Når kolli er anbragt i en ekstra ydre emballage, skal lithiumbatterimærket enten kunne ses tydeligt eller tillige anbringes på ydersiden af den ekstra ydre emballage, som skal være mærket med ordet "OVERPACK". Bogstaverne i ordet "OVERPACK" skal mindst være 12 mm høje.